

FCC3-48/7 + FCC3-48/10


Max. Anzahl Spleiße
Max. number of splices

648

Max. Anzahl SC-Kassetten
Max. number of SC trays

54

SC

Max. Anzahl Mikrorohre
Max. number of ducts

48

Ø 7 / Ø 10 mm

(Beispielausstattung)
 (Example equipment)


- Witterungsbeständiges Außengehäuse aus glasfaserverstärktem Polycarbonat
Weather resistant outdoor cabinet, made of glass-fiber reinforced polycarbonate
- Ausgestattet mit Spleißkassetten-system mit 54 SC Spleißkassetten (für 12 ANT Spleißschütze)
Fitted with splice tray system with 54 SC splice trays (12 way ANT)



Artikelnummer | Part number **FCC3-48/7-54SC (Ø 7 mm)** **59.2553.00.00**

Artikelnummer | Part number **FCC3-48/10-54SC (Ø 10 mm)** **59.2554.00.00**

FCC3-48/7 + FCC3-48/10

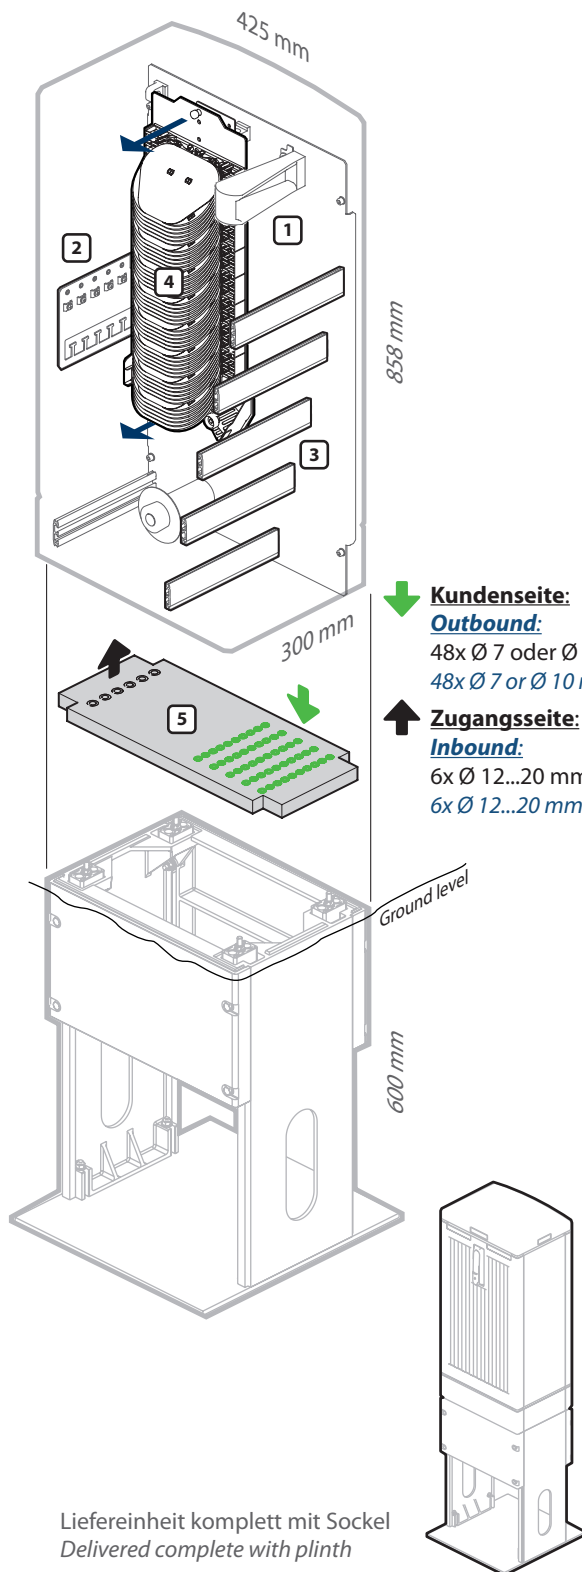

↓ **Kundenseite:**
Outbound:
48x Ø 7 oder Ø 10 mm
48x Ø 7 or Ø 10 mm

↑ **Zugangsseite:**
Inbound:
6x Ø 12...20 mm
6x Ø 12...20 mm

Liefereinheit komplett mit Sockel
Delivered complete with plinth



Gehäuse | *Cabinet*

Schließung:

Schwenkhebel Einfachschließenanlage
(ohne Profilhalbzylinder DIN und Schlüssel)

Locking system:

Swivel handle single locking mechanism
(locks and keys not supplied - standard DIN half profile locks to be used)

Einstecktür mit Schaltzettelklemmen

Removable slot-in door with document holder




Einbausatz | *Installation Kit*

- 1 Montageplatte
Mounting plate
- 2 Kabelabfangung mit Zugentlastung
Cable fixing, strain relief bracket
- 3 Clipschienen für Mikrorohre
Clip rails for micro ducts
- 4 Spleißkassettensystem (entnehmbar)
Splice tray system (removable)
- 5 Bodenplatte mit Durchführungssystem
Base plate duct entry sealing system



Zubehör (im Lieferumfang) *Accessory Kit (included)*



Komplett mit 54 Spleißkassetten (je 12 Spleiße ANT)
*Complete with 54 splice trays 12 way,
mechanical splice protection type (ANT)*

Geprüft nach | *In accordance with*

IP 54 (DIN 40050, EN 60529, IEC 529, VDE 0470)

