

100 W


Entwärmungsleistung¹
Cooling capacity¹

Kompatibel zu allen Gehäusen 82 + 85
Compatible with various cabinets 82 + 85

¹@56m³/h (max. 280m³/h), outdoor/ambient temp.: 40°C / 45°C, MiniMSAN temp.: max. 62°C

~ + 20 cm

- Vollkunststoffhaube aus witterungsbeständigem Polycarbonat mit Aufnahme für MiniMSAN und Lüfter
Weather resistant roof module, made of polycarbonate, with bracket for MiniMSAN module and fan unit
- Lackierung RAL 7038 mit Antigrffiti- und Antiplakatiereffekt
Ex-works coating RAL 7038 with antigrffiti- and antibillposting finish

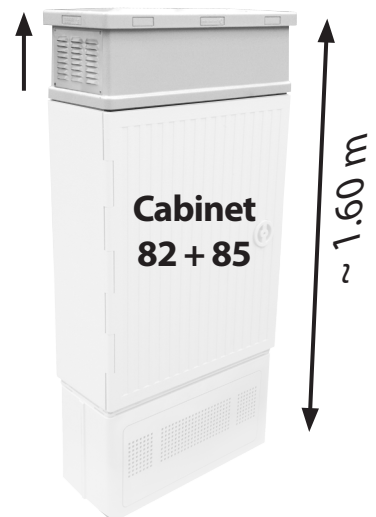

||| Artikelnummer | Article number

59.2454.00.00