


Intercambiador de calor

Heat Exchanger

Placas de contraflujo integradas (circulación interna y externa)
Counter flow plates (internal and external circulation)

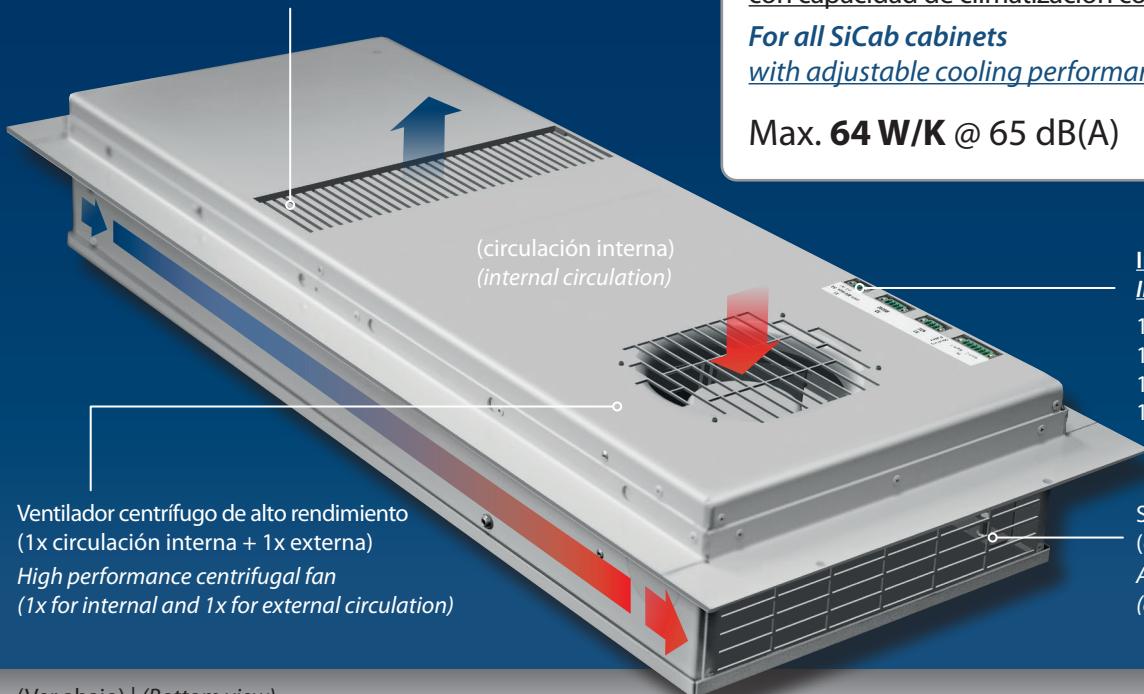

(Ver abajo) | (Bottom view)

Para todos armarios SiCab
con capacidad de climatización configurable.

*For all SiCab cabinets
with adjustable cooling performance.*

Max. **64 W/K** @ 65 dB(A)

Interfaces:
Interface:

1x -48V DC
 1x RS 232
 1x NTC
 1x Alarm (1+2)

- Módulo de intercambiador de calor de placas (retrofittable) con sistema de contraflujo
(2 circuitos de aire separados)
Plate heat exchanger module (retrofittable) with counter flow principle (2 separate air flows)
- Control de velocidad dependiente de la temperatura (característica programable)
Controller with temperature dependent control of fan speed (programmable characteristic)
- Con interfaz de alarma, sensor NTC y Interfaz de programación
With alarm interface, NTC sensor and programming interface
- Bajo consumo de energía y diseño optimizado para el ruido
Energy-saving and noise optimized design



Número de pedido | Part number

Kit de montaje | Kit

(dependiente del armario | according to cabinet)