SICHERT
Der Partner

Fiber Connection Cabinet

FCC11 KoVt-24

Kollokationsverteiler | *Collocation cabinet*

(Beispielausstattung mit Sockeloberteil)
(Sample equipment with upper plinth part)

Max. Anzahl Spleiße
Max. number of splices
2x 1296

Max. Anzahl SC-Kassetten
Max. number of SC trays
2x 108 SC

Max. Anzahl Mikrorohre
Max. number of ducts
24 Ø 14/16 mm

ZVK
Network Excellence

- Glasfasernetzverteiler für passive optische Netze entsprechend Vorgaben des geförderten Breitbandausbaus.
  Fiber Connection Cabinet according to the federal funding program of the Federal Broadband Office in Germany.
- Ausgestattet mit 2x 108 SC Spleißkassetten (je 12 Crimpspleiße)
  Fitted with 2x 108 SC splice trays (12 way ANT)

IP54 | IK10 | PC GF5% RAL7038

Artikelnummer | ***Part number***	**FCC11 KoVt-24/14-216SC** (Ø 14/16 mm)	**54.6251.00.00**

Berthold Sichert GmbH | Kitzingstr. 1-5 | D-12277 Berlin | Phone: +49 30 74707-0 | Fax: +49 30 74707-20 | E-Mail: info@sichert.com

SICHERT Your Partner

Fiber Connection Cabinet

FCC11 KoVt-24

Kollokationsverteiler | *Collocation cabinet*

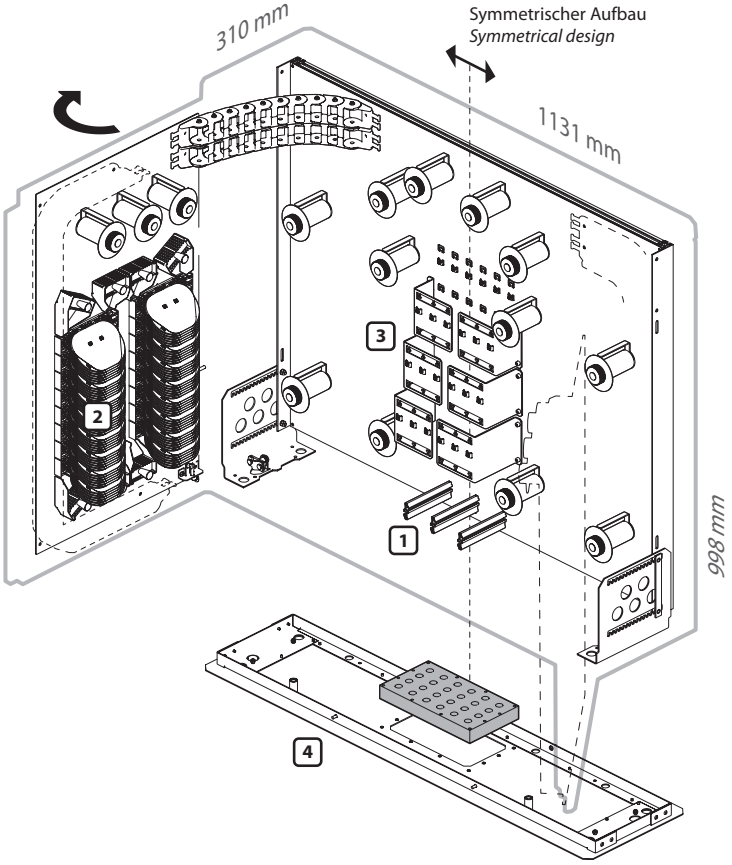

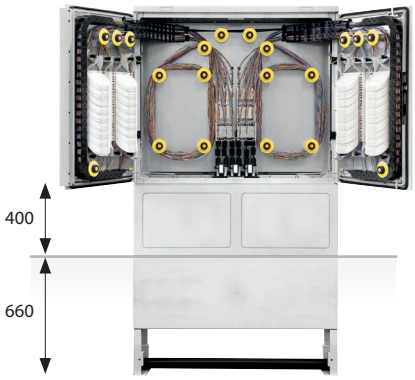

Gehäuse | *Cabinet*

UNI 11/998/310

Schließung: Schwenkhebel Doppelschließanlage (Dreipunkt-Verriegelung)
***Locking system**: Swivel handle double locking mechanism (3-point locking system)*

Türfeststeller (Öffnungswinkel >120°)
***Door stay** (opening angle >120°)*

Einbausatz | *Installation kit*

1. Clipschienen für Mikrorohre
   Clip rails for micro ducts
2. Spleißkassettensystem (an Türen)
   (2x 108 SC-Rastpositionen)
   Splice tray system (at the doors)
   (2x 108 SC positions)
3. Kabelabfangung mit Zugentlastung
   Strain relief bracket for cable fixing
4. Bodenplatte für Mikrorohre
   Base plate for micro ducts
   IN/OUT: 24x Ø 14/16 mm

Zubehör (im Lieferumfang) *Accessory (included)*

Lieferung mit 2x 108 Spleißkassetten
(je 12 Spleiße ANT) und
Installationszubehör für Mikrorohre.
Delivered with 2x 108 splice trays
12 way mechanical splice protection type (ANT)
and installation kits for micro ducts.

(Mit Sockel 55.6041.00.00 oder Sockel mit Zugentlastung 55.6046.00.00 lieferbar)
(With plinth 55.6041.00.00 or plinth with strain relief rail 55.6046.00.00 available)

Geprüft nach | ***In accordance with***

DIN EN 61439-5
DIN 47609
IK 10 (DIN EN 50102/A1, VDE 0470-100/A1, DIN EN 62262/A1, VDE 0470-100/A1)
IP 54 (DIN EN 60529, VDE 0470)
ETSI EN 300019-1-4 class 4.1E

Polycarbonat ist zu 100% recycelbar und das Produkt kann im Bedarfsfall sortenrein dem Materialkreislauf zugeführt werden.
Polycarbonate is 100% recyclable and the product can be added to the material cycle by type if necessary.

Berthold Sichert GmbH | Kitzingstr. 1-5 | D-12277 Berlin | Phone: +49 30 74707-0 | Fax: +49 30 74707-20 | E-Mail: info@sichert.com
0021 1806-A