


## KVz Gestellhalter (MFG)

Der Gestellhalter dient der Fixierung für das freiliegende, überbaute KVz-Gerüst im MFG. (für allen Sichert-MFG).

### Lieferbestandteile (Abbildung 1):

Pos.	Bezeichnung	Stück
1	Lasche	1
2	Nutenstein M6	2
3	ETS-Befestigung Obergehäuse	1
4	Zahnscheibe 6,4	2
5	Scheibe 5,3	2
6	Scheibe 6,4	2
7	Zyl-Schr.m.l-Skt M5x20	1
8	Zyl.Schr.m.l-Skt M6x12	4
9	Skt-Mutter M5	1
10	Skt-Mutter M6	2

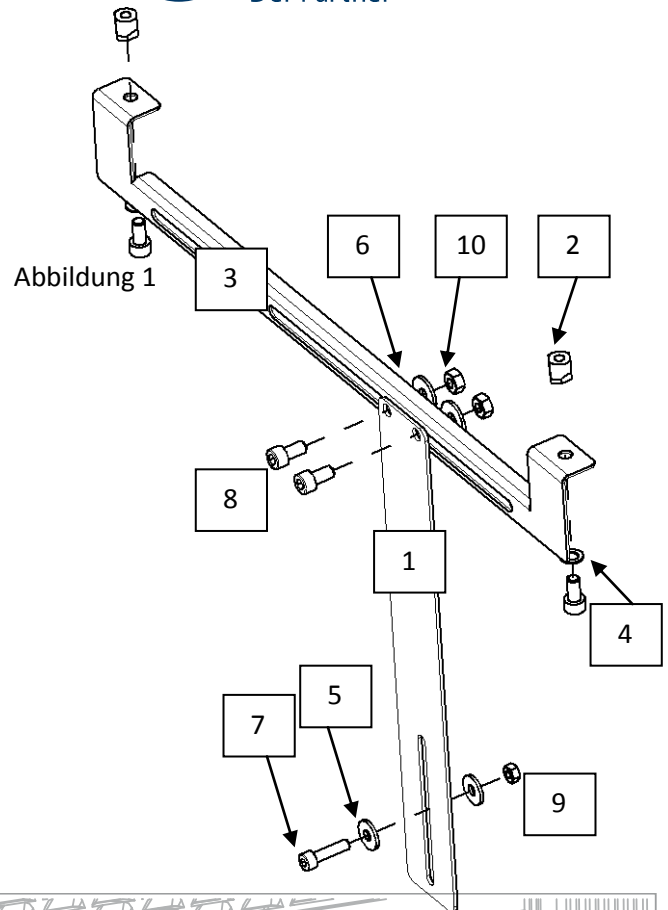


## Montage

### Benötigtes Werkzeug:

Innensechskantschlüssel Gr.4, Maulschlüssel SW8  
Innensechskantschlüssel Gr.5, Maulschlüssel SW10

Für die ETS-Befestigung Obergehäuse (3) einen geeigneten Befestigungsplatz im MFG suchen, der senkrecht fluchtend mit dem Anschraubpunkt am KVz-Gerüst übereinstimmt. Die ETS-Befestigung wird mit beiliegenden M6 Schrauben/ Nutenstein am Alu-Profil befestigt.

Die Lasche (1) entsprechend den Befestigungspunkten am KVz-Gestell positionieren und mit beiliegenden Schrauben gemäß der Abbildung 2 spannungsfrei verschrauben. Abschließend alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.

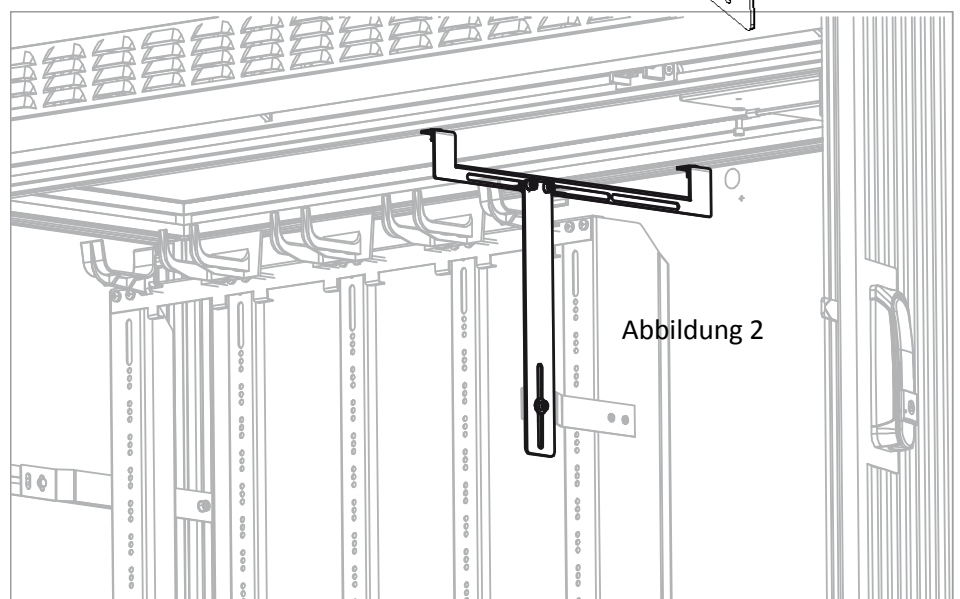

## Bestelldaten

Bezeichnung	MatNr	FiSaNr (Si-Nr.)
KVz-Gestellhalter	40 255 349	70.0080.91.00

## Entsorgungshinweis

Bitte beachten Sie die für das Produkt jeweils gültigen Entsorgungsrichtlinien.