


# Dachaufsatz 19" Roof module 19"



Dachaufsatz mit  
tiefenverstellbarem  
19"-Gerüst (3 HE)  
*Roof module with  
depth-adjustable  
19" frame (3 U)*

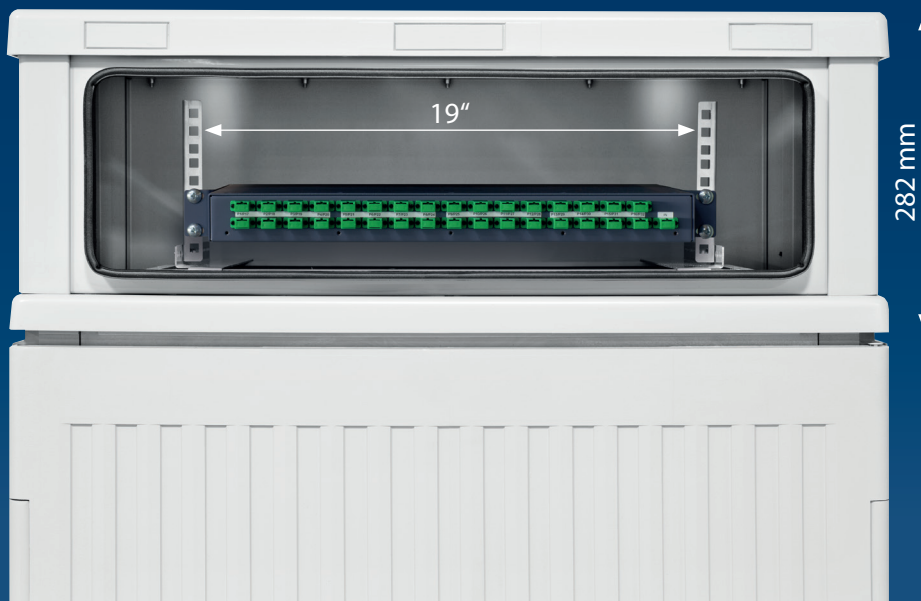

(Beispielausstattung) | *(Sample equipment)*


- Dachaufsatz (nachrüstbar) mit Bauraumerweiterung für 19"-Komponenten  
*Roof replacement module (retrofitable) with installation extension for 19" components*

Einbautiefe  
*Installation depth*

UNI 8/x/4: max. 320 mm

UNI 8/x/3 (82): max. 250 mm

Einsteckklappe mit Schwenkhebel  
EinfachschlieÙanlage (Dreipunkt-Verriegelung)  
*Slot-in flap with swivel handle  
single locking mechanism (3-point locking system)*

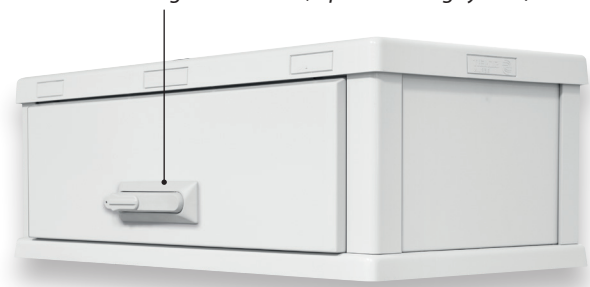

(IP abhängig von der  
Schutzart des Gehäuses)  
*(IP depending on the protection  
class of the cabinet)*

Artikelnummer | *Part number* für | *for* **UNI 8/x/4** **50.4090.00.00**

Artikelnummer | *Part number* für | *for* **UNI 8/x/3, 82** **54.4074.00.00**