


Modulares
Glasfasermanagementsystem
Modular fiber management system



(Darstellung mit Montagerahmen)
(shown with mounting frame)

- Glasfasernetzverteiler für passive optische Netze (PON)
Fiber distribution cabinet for passive optical networks (PON)
- Mikrorohrabfangung für bis zu 96 Rohre (ø 5 bis 8 mm) und Glasfasermanagement-System für bis zu 96 LC-Verbindungen
Duct management bracket for up to 96 micro ducts (5, 7 or 8 mm diameter) and fiber management system for up to 96 LC connections
- Bis zu 24 SC oder 12 SE Kassetten für Spleiß- oder Splitteraufnahme
Up to 24 SC or 12 SE trays for splices or splitter



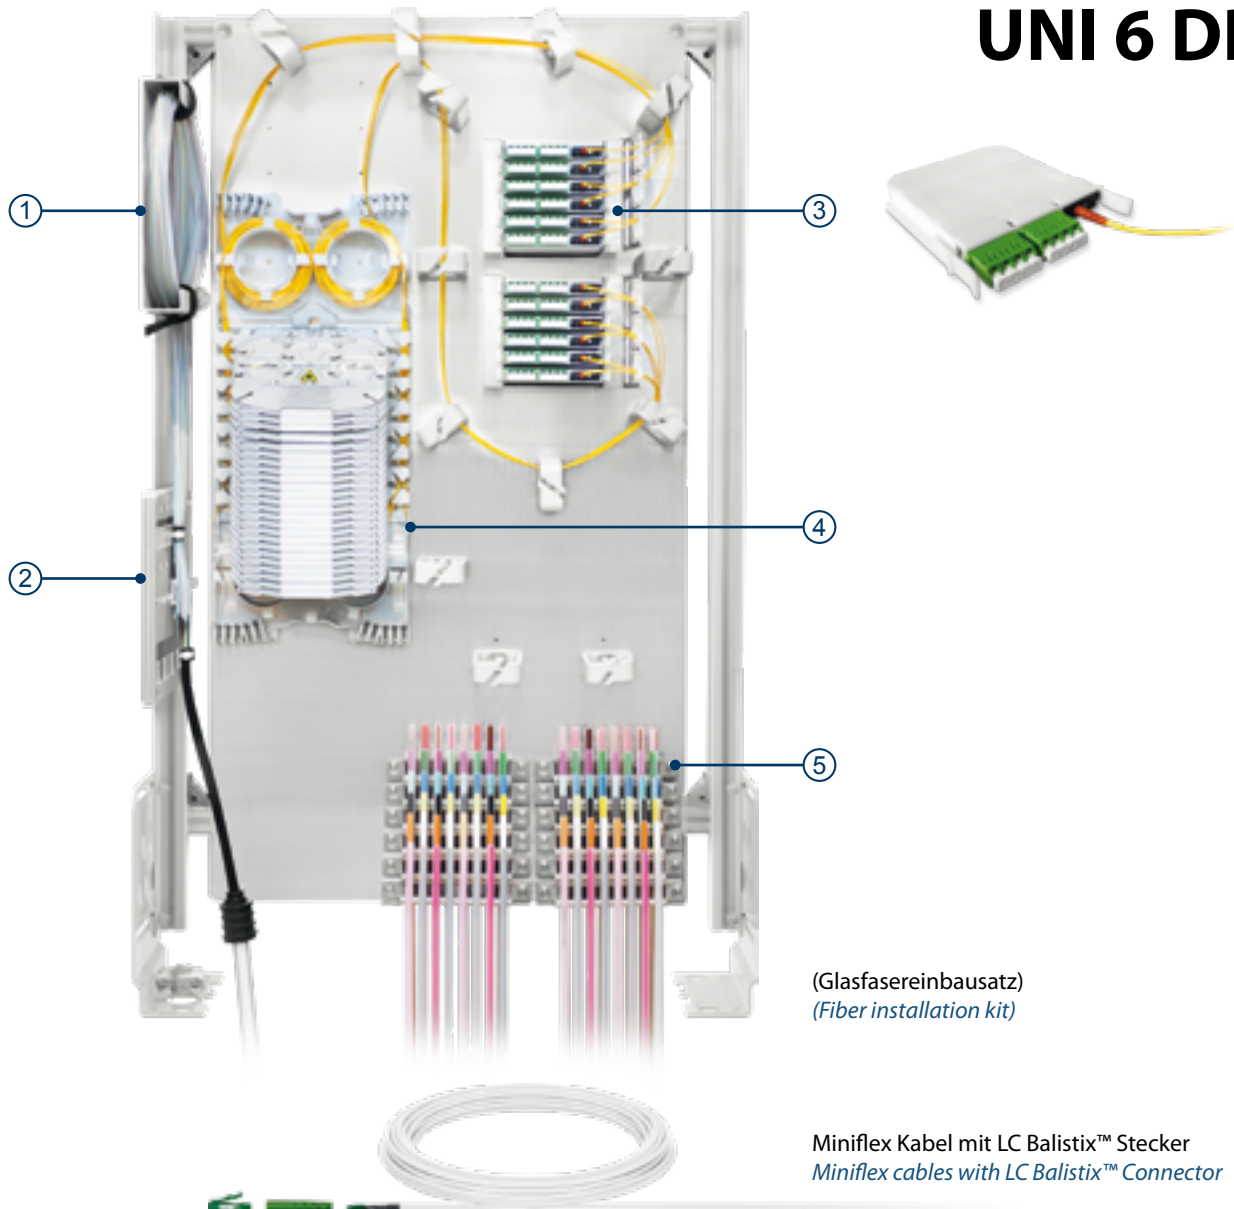

(Glasfasereinbausatz)
(Fiber installation kit)

Miniflex Kabel mit LC Balistix™ Stecker
Miniflex cables with LC Balistix™ Connector

- ① Überlängenablage
Fiber storage
- ② Kabelabfangung
Cable strain relief
- ③ 8-Port Splittermodul 1x8
8 Port Splitter Module 1x8
- ④ Cornerstone Fiber Management System mit max. 24 SC oder 12 SE Kassetten
Cornerstone Fiber Management System with up to 24 SC or 12 SE fiber trays
- ⑤ Mikrorohrabfangung für bis zu 96 Rohre (ø 5 bis 8 mm)
Duct management bracket for up to 96 micro ducts (5, 7 or 8 mm diameter)

Geprüft nach | *In accordance with*

DIN EN 61439-5
DIN 47609
IK 10 (DIN EN 50102/A1, VDE 0470-100/A1, DIN EN 62262/A1, VDE 0470-100/A1)
IP 55 (DIN EN 60529, VDE 0470)
ETSI EN 300019-1-4 class 4.1E

Polycarbonat ist zu 100% recycelbar und das Produkt kann im Bedarfsfall sortenrein dem Materialkreislauf zugeführt werden.
Polycarbonate is 100% recyclable and the product can be added to the material cycle by type if necessary.